


# CODEx AFDICHTINGSHOEK BINNEN/BUITEN

Flexibel, geprefabriceerd vormstuk voor het afdichten van binnen en buitenhoeken

## TOEPASSING:

Voor het vakkundig afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen bij de uitvoering van waterdichte samengestelde afdichtingen onder keramische vloeren en natuursteen in combinatie met codex samengestelde afdichtingen.

Voor door vocht belaste constructiedelen aan wanden en vloeren binnen en buiten.

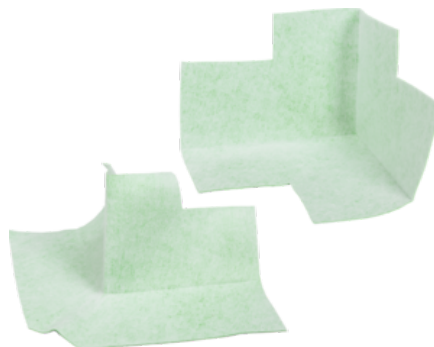

## GESCHIKT VOOR:

Voor afdichtingen volgens:

- DIN 18 531 deel 5: voor balkons, loggia's en terrassen
- DIN 18 534: Voor het afdichten van binnenruimtes met waterinwerkingsklassen W0-I, W1-I, W2-I en W3-I
- DIN 18 535: Voor het afdichten van reservoirs en bassins met waterinwerkingsklassen W1-B en W2-B
- ZDB bouwnorm "samengestelde afdichtingen" van de belasting klasse A, B en C

## PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- Waterdicht en chemicalienbestendig
- Hitte- en vorstbestendig

## TECHNISCHE GEGEVENS:

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Verpakkingsoort    | Doos       |
| Verzendenheid/doos | 25 Stk     |
| Houdbaarheid       | 36 maanden |
| Kleur              | groen      |
| Lengte             | 12 cm      |
| Breedte            | 12 cm      |
| Dikte              | ca. 0,7 mm |



## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet voorbehandeld worden volgens de specificaties van het codex waterdichtingssysteem dat gebruikt wordt voor het waterdicht maken.

Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte codexproducten

## TOEPASSING:

1. Gebruik voor het verlijmen van het afdichtingsband de codex-afdichting die gebruikt word voor de daaropvolgende afdichting. Breng hiervan een dunne laag aan op de ondergrond.
2. Het codex dichtband in de natte laag leggen en deze zonder rimpels aandrukken.
3. In de hoekgebieden (randstroken) moet het codex-afdichtingsband losjes op de ondergrond liggen om beweging en vervorming op te vangen.
4. Bij de volgende laag codex afdichting moet het afdichtingsband volledig worden ingebed in deze afdichting.

## BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- ▶ Droog opslaan bij kamertemperatuur, beschermen tegen direct zonlicht.
  - ▶ Bij het gebruik van de genoemde codex samengestelde afdichtingsproducten moet de actuele productinformatie in acht worden genomen.
  - ▶ Wat de verwerking en werkzaamheden betreft, respecteer de informatie op de productinformatiebladen van de gebruikte producten, alsook de aanbevelingen van de vloerbedekkingsfabrikant, de professionele geldende normen en richtlijnen die van kracht zijn op het moment van de werkzaamheden.
- 
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

## VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.